



ROVEN ELEKTRİKLİ DÖNER ARABALI EKMEK FIRINI

ROVEN ELECTRIC ROTARY OVEN

Sol Yan Görünüş Left Side View

Kollektör (Su Dağıtıcısı)
Collector (Water Dispenser)

Su Giriş Hortumu
1/2" (1.3x2.3) - Boy: 105 cm (FD100E-150E),
130 cm (FD200E)
Fimak Tarafından Gönderilecek

Water Entrance Pipe
1/2" (1.3x2.3) - Length: 105 cm (FD100E-150E),
130 cm (FD200E)
Will be send by Fimak


Su Girişi
Küresel Vana 1/2" ve
1/2" Hortum Ucu ile sonlandırılmış.
(Yerden 230 cm)
Not: Küresel Vana tesisatın uygun
bir yerine monte edilecektir.

Water Inlet
Ball Valve 1/2" is connected with
1/2" Pipe Tip (From ground 230 cm)
Not: Ball Valve will be mounted
in to suitable position of installation.

*Servo klappe opsiyonel olarak fırınıra
takılmaktadır. Her fırında standart
bulunmamaktadır.

* Servo valve is optionally fitted to
furnaces. It does not present in every
furnace as standard

Sol Yan Görünüş Left Side View



Tahliye Deposu
Disposal Tank

Su Tahliye Çıkışı
3/4" Hortum Ucu

Water Disposal Exit
3/4" Hortum Ucu

Tahliye hortumu
(25x35) - 110 cm (FD100E-150E),
150 cm (FD200E)

Evacuation Hose
(25x35) - 110 cm (FD100E-150E),
150 cm (FD200E)

Su Tahliye Girişi
1" Hortum Ucu

Water Disposal
Entrance
1" Pipe Tip

Atık su tahliye 2 mt 19x30 mm
(FD100E-150E-200E) ilk
ısıya dayanklı sonrası pvc boru

Waste water drain 2 mt 19x30 mm
(FD100E-150E-200E)
heat resistive after pvc pipe

Döndürme grubunda dişli sistemi
kullanılmamakta olup,
reduktörlü ve tork limitörü 1400 d/d yeni
nesil motor kullanılmaktadır.

Gearbox system is not used in rotating
group and new generation 1400 rpm motor
with gear box and torque limiter is used.

*Fırının servo klapeli olması durumunda,
buhar kullanımına bağlı olarak buhar
bacası ve servo klappe bacası pantolon
baca şeklinde birleştirilebilir.

*If furnace has servo valve, steam stack
and servo valve stack can be joined as
two pass stack depending on steam use.

Klappe Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm
Opsiyonel Servo Klappe Ø100 mm

Valve stack outlet
Diameter Measure is Ø100 mm
Optional Servo Valve Ø100 mm

Kollektör Su
Giriş Yerleri
Collector Water
Inlet Locations

Üstten Girişli
Sebeke : 380 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü
(ROVEN 100-E 51.5 kw)
FD100E-Fırında Kablo : 3x25/16 + 1x16 NYY kablo
ile cihaz enerjilendirilecek
3x100A Sigorta
(ROVEN 150-E 62 kw-ROVEN 200-E 69.5 kw)
FD150E-200E Fırında Kablo : 3x35/16 + 1x16 NYY
kablo ile cihaz enerjilendirilecek
3x125A Sigorta


Top Entry
Voltage: 380 V 50 Hz
Total Electrical Power
(ROVEN 100-E 51.5 kw)
FD100E- Cable: 3x25/16 + 1x16 with NYY cable
device will be energized
3x100A Fuse
(ROVEN 150-E 62 kw-ROVEN 200-E 69.5 kw)
FD150E-FD200E Ovens Cable: 3x35/16 + 1x16 with
NYY cable device will be energized
3x125A Fuse

Aspiratör Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø200 mm


Suction Hood Output
Diameter Measure Ø200 mm

Üst Görünüş Top View

Perspektif Görünüş Perspective View



Ön Görünüş Front View

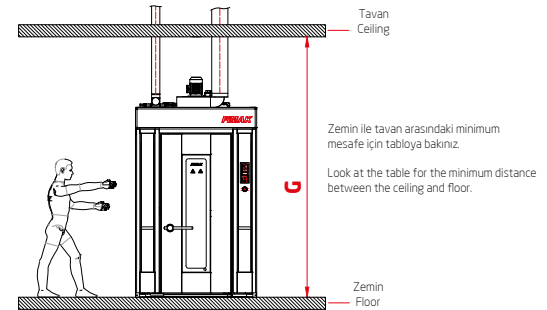


Tavan
Ceiling

Zemin ile tavan arasındaki minimum
mesafe için tabloya bakınız.
Look at the table for the minimum distance
between the ceiling and floor.

Zemin
Floor

Montaj Boşlukları Mounting Holes

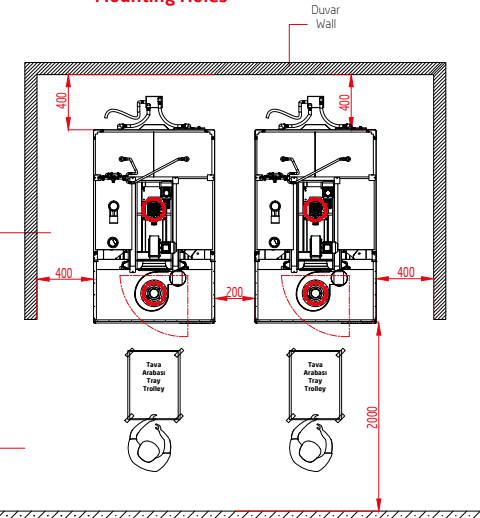

Duvar
Wall

Fırın ile duvar arasında en az
40cm kadar boşluk olmalıdır.
The space between oven and
wall should be atleast 40cm

Fırın ile duvar arasında en az
200cm kadar boşluk olmalıdır.
The space between oven and
wall should be atleast 200cm

Üst Görünüş Top View