




ROVEN ÖNDEN BRÜLÖRLÜ DÖNER FIRINLAR

ROVEN ROTARY OVEN WITH FRONT BURNER

Ön Görünüş
Front View

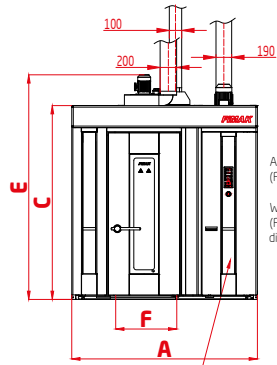

Doğalgaz Girişi
FD-150YC, FD-200YC : 3/4" Yandan Girişli
Gaz bağlantı basıncı: 50-300 mbar
Brülör Tipi ve ısı güç bilgileri
tabloda yer almaktadır.

Natural Gas Entry
FD-150YC, FD-200YC : 3/4" Right Side Entry
Gas Coupling Pressure: 50-300 mbar
Burner Type and heat power information
is located on the table.

Buhar Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø100 mm
Opsiyonel Servo Klappe Ø150 mm

Steam Chimney Outlet
Diameter Measure is Ø100 mm
Optional Servo Valve Ø150 mm

*FD150YC ve FD200YC fırınlarında buhar bacası
çıkışı Ø100 mm dir. Opsiyonel olarak servo klappe
ile istenildiğinde buhar bacası ve servo klappe
bacası birleştirilerek Ø150 mm baca çıkışı çapı ile
tesisat oluşturulur.

*Steam stack outlet is Ø100 mm in FD150YC
and FD200YC furnaces. When servo valve is
requested optionally, steam stack and
servo valve stack are joined and installation is
made by Ø150 mm stack outlet

Aspiratör Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø200 mm

Suction Hood Output
Diameter Measure Ø200 mm

Tahliye Hortumu
(19x30) - Boy: 200 cm
(FD150YC-200YC)
ısıya dayanıklı hortum sonrası pvc boru
Firma Tarafından Gönderilecek

Evacuation Hose
(19x30) - Length: 200 cm
(FD150YC-200YC)
heat resistive after pvc pipe

Su Tahliye Çıkışı
3/4" Hortum Ucu

Water Disposal Exit
3/4" Hortum Ucu

Tahliye Deposu
Disposal Tank

Su Tahliye Girişi
1" Hortum Ucu

Water Disposal Entrance
1" Pipe Tip

Su Girişi
Küresel Vana 1/2" ve
1/2" Hortum Ucu ile sonlandırılmış.
(Yerden 230 cm)
Not: Küresel Vana tesisatın uygun
bir yerine monte edilecektir.

Water inlet
Ball Valve 1/2" is connected with
1/2" Pipe Tip (From ground 230 cm)
Not: Ball Valve will be mounted
in to suitable position of installation.

Döndürme grubunda dışı sistemi
kullanılmamakta olup,
reduktörlü ve tork limitörlü 1400 d/d yeni
nesil motor kullanılmaktadır.

Gearbox system is not used in rotating
group and new generation 1400 rpm motor
with gear box and torque limiter is used.


Baca Çıkışı
Çap Ölçüsü Ø190 mm

Chimney Output
Diameter measure is Ø190 mm

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Toplam Elektrik gücü : 4,2 kW
Kablo : 5x2,5 mm² NYAF
kablo ile cihaz enerjilendirilecek
3x20A Sigorta

Top Entry
Voltage : 380 V 50 Hz
Total Electrical Power : 4,2 kW
Cable : 5x2,5 mm² with the NYAF cable
device will be energized
3x20A Fuse

Sol Yan Görünüş
Left Side View

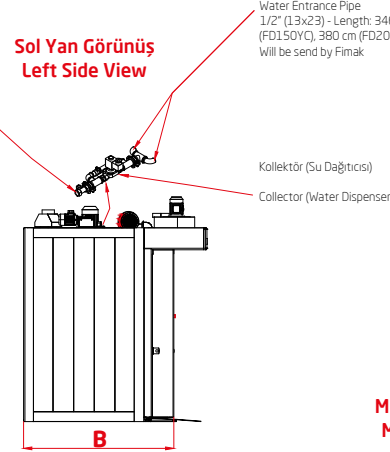


Su Giriş Hortumu
1/2" (1.3x23) - Boy: 346 cm (FD150YC),
380 cm (FD200YC)
Fimak Tarafından Gönderilecek

Water Entrance Pipe
1/2" (1.3x23) - Length: 346 cm
(FD150YC), 380 cm (FD200YC)
Will be send by Fimak

Kollektör (Su Dağıtıcısı)


Collector (Water Dispenser)

Ön Görünüş
Front View

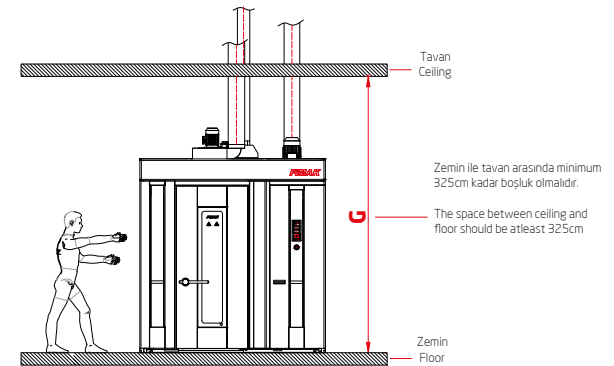

Zemin ile tavan arasında minimum
325cm kadar boşluk olmalıdır.
The space between ceiling and
floor should be atleast 325cm


Montaj Boşlukları
Mounting Holes

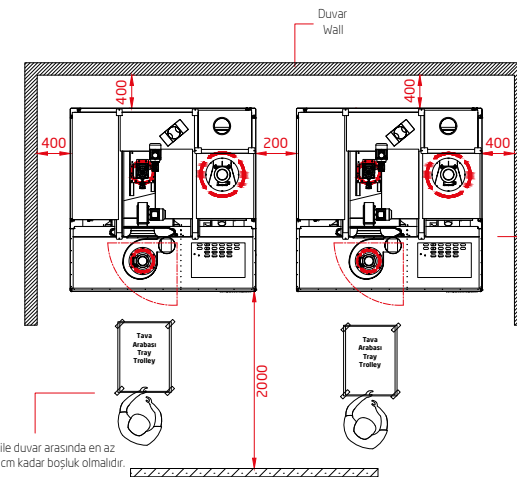

Fırın ile duvar arasında en az
40cm kadar boşluk olmalıdır.
The space between oven and
wall should be atleast 40cm.

Fırın ile duvar arasında en az
200cm kadar boşluk olmalıdır.
The space between oven and
wall should be atleast 200cm

Perspektif Görünüş
Perspective View



Üst Görünüş
Top View