

BONA EV TİPİ TAŞ TABANLI ELEKTRİKLİ FIRIN


BONA HOME TYPE STONE BASED ELECTRICAL OVEN



FiMAK[®]
Fırın ve Gastronomi Makinaları
Bakery and Gastronomy Machines

MODEL	BONA
Piştirme Alanı (m ²) Baking Surface (m ²)	0,36
Fırın İç Geniřlięi (mm) Inner Width of Oven (mm)	700
Fırın İç Derinlięi (mm) Inner Depth of Oven (mm)	505
Fırın İç Yükseklięi (mm) Inner Height of Oven (mm)	170
Geniřlik - A (mm) Width - A (mm)	710
Derinlik - B (mm) Depth/Length - B (mm)	980
Yükseklik - C (mm) Height - C (mm)	515
Max.Derinlik - D (mm) Depth/Length - D (mm)	1085
Elektrik Gücü (kw) Electrical Power (kw)	5,3
Rezistans Tipi / Rezistans Adeti Resistance Type / Resistance Piece	Boru Tip Rezistans Tubular Resistance
Elektrik Baęlantısı Electrical Connection	1P + N + PE - 230V
Elektrik Baęlantısı Kablosu Electric Connection Cable	3 x 2,5 mm ²
Sigorta Fuse	1 x 25 A
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) Average Consumption (8 hours) (kw/h)	3,4
Fırın Aęırlıęı (kg) Weight of Oven (kg)	127
Max. Sıcaklık (°C) Max. Temperature (°C)	280
Kontrol Sistemi Control System	Dokunmatik/Touch
Enerji Kaynakları Source of Energy	Elektrik Electrical


Ön Görünüş
Front View



Sol Yan Görünüş
Left Side View

Baca Çıkışı : Ø50 mm

Chimney Output : Ø50mm




Şebeke : 230 V 50/60 Hz
Elektrik gücü : 5,3 kW
Kablo : 3 x 2,5 mm²
Elektrik Baęlantısı : 1x25A Sigorta


Network : 230 V 50 Hz
Electrical Power : 5,3 kW
Cable : 3 x 2,5 mm²
Electrical Connection : 1x25A Fuse

Atık Su Gideri Baęlantısı 13 mm Hortum Ucu


Waste Water Connection 13 mm Hose End



Üst Görünüş
Top View



Perspektif Görünüş
Perspective View

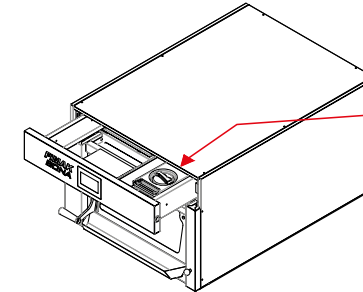

Temiz Su Dolum
Deposu

Fresh Water
Filling Tank

* 230 V olarak çalıştırılmadan önce elektriksel tesisatın yeterlilięi kontrol edilmelidir. Harici bir sigorta tertibatı ile enerjilendirilmelidir. **Direkt olarak prize baęlanmamalıdır.**

* Sufficiency of electrical installation should be controlled before operating 230 V. It should be powered by external circuit breaker installation. **It should not be connected directly to a plug socket.**