


OTOMATİK KALDIRMA DEVİRME MAKİNESİ

MENSA PIZZA DOUGH MOULDER MACHINE



FiMAK®
Fırın ve Gastronomi Makinaları
Bakery and Gastronomy Machines


MODEL	FKD-250	FKD-4000
Hamur Kapasitesi (kg) Capacity Of Dough (kg)	250	250
Kazan Ölçüleri Ø x h (mm) (F x G) Dimensions Of Bowl Ø x h (mm) (F x G)	1000x470	1000x470
Kaldırma Kapasitesi (kg) Lifting Capacity (kg)	600	600
Genişlik - A (mm) Width -A(mm)	1150	1250
Derinlik - B (mm) Depth/Length -B (mm)	1650	2070
Yükseklik - C (mm) Height - C (mm)	1620	4450
Hamur Dökme Yüksekliği - D (mm) Dough Discharging Height - D (mm)	1760	3000
Max. Yükseklik - E (mm) Max. Height - E (mm)	3220	4650
Elektrik Gücü (kW) Electrical Power (kW)	1,1	2,75
Makine Ağırlığı (kg) Weight of Machine (kg)	574	1100
Elektrik Bağlantısı Electrical Connection	3P + N + PE	
Hamur Dökme Açısı (derece) Dough Pouring Angle (degrees)	30°	25°
Mobil Araba (kazan) Yükselme mesafesi (Strok) - S (mm) Mobile car (mixer) Elevation distance (Stroke) - S (mm)	550 (Kaldırma) - 450 (Devirme) 550 (Lifting) - 450 (Overturning)	2900
Yükselme Hızı (mm/dk) Ascent Rate (mm / min)	1000	5750
Kaldırma Sistemi Lifting System	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Zincir / Dişli Mekanizma Chain / Gear Mechanism
Kaldırma Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) Lifting Engine Power and Cycle (kW (hp) - rpm)	1,1 kW (1,5 hp) 1410 dev/dk	2,2 kW (3 hp) 900 dev/dk
Kazan Çevirme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) Mixer Rotation Motor Power and Cycle (kW (hp) - rpm)	-	0,55 kW (1 hp) 400 dev/dk
Kilitleme Mekanizması (Emniyet Kilidi) Locking Mechanism (Safety Lock)	Hidrolik Sistem Hydraulic System	Mekanik Sistem Mechanical System
Sıyırıcı Sistem Skimming System	-	Pnömatik Silindir Destekli Pneumatic Cylinder Supported
Sıyırıcı Sistemi Gerekli Hava Basıncı (bar) Air Pressure which is Required for Scraper System (bar)	-	6




Sol Yan Görünüş
Left Side View

FKD-250
Toplam Elektrik Gücü (kW) : 1.1
Kablo : 5x1.5 mm²
5x6A Priz
FKD-4000
Toplam Elektrik Gücü (kW) : 2.75
Kablo : 5x1.5 mm²
5x10A Priz
FKD-250
Total Electrical Power (kW) : 1.1
Cable : 5x1.5 mm²
5x6A Plug
FKD-4000
Total Electrical Power (kW) : 2.75
Cable : 5x1.5 mm²
5x10A Plug


Ön Görünüş
Front View




Sol Yan Görünüş
Left Side View



Perspektif Görünüş
Perspective View

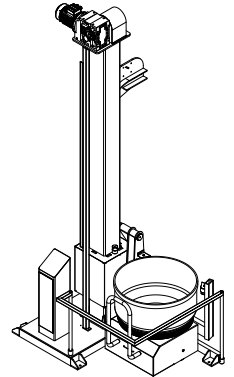

Sol Yan Görünüş
Left Side View

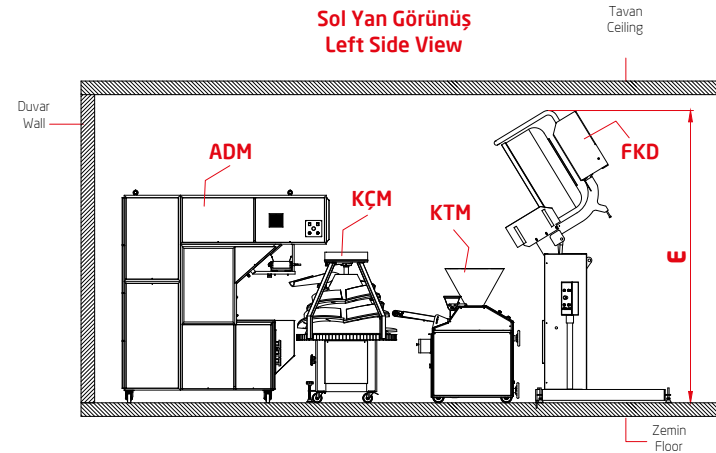

Montaj Boşlukları
Mounting Holes